

imperla G4

44kg
Aluminio
Flexible

Membrana con aluminio flexible

Presentación

Rollo de 10 x 1 m. - 44 kg.



Descripción

La nueva membrana Imperla G4 es desarrollada con la última tecnología disponible de composición que incorpora aluminio compacto flexible para mayor seguridad.

Esta membrana es más fácil de colocar y de adaptar a todo tipo de superficies sin quebrarse.

Tiene más resistencia a las tensiones producidas por la dilatación del sustrato.

Conserva sus características de revestimiento de aluminios ante distintas condiciones y temperaturas.


Características

Imperla G4 con aluminio flexible de cuarta generación es la única membrana que soporta el doblado sin quebrarse ni desgarrarse, adaptándose a las superficies más difíciles.



- Asfalto plástico puro
- Máxima resistencia y elasticidad
- Aluminio flexible de última generación
- Anti crack
- No se despeg

Composición

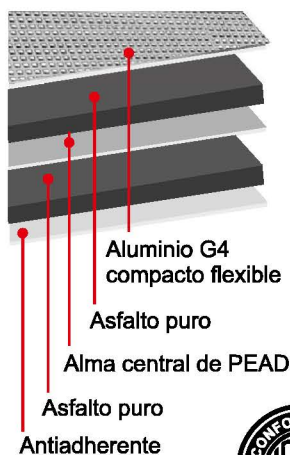

Usos

Imperla G4 ha sido pensada y concebida para ser utilizada en superficies donde la misma quede expuesta a la intemperie, este producto soporta condiciones extremas que para las membranas convencionales fueran francamente desfavorables y donde hasta las membranas de tercera generación podrían fallar, particularmente en su resistencia al desgarro y al punzonado dinámico, respondiendo así a los conocimientos acumulados en el campo de las impermeabilizaciones y a las necesidades preimpuestas a sus clientes.

Características técnicas

La elevadísima resistencia mecánica y la flexibilidad del Aluminio flexible de cuarta generación, posibilita que una membrana de menor espesor posea los atributos físicos de las membranas de tercera generación, razón por la cual son ideales a la hora de adaptarse a superficies irregulares.

Nueva! 3 capas
IMPERMEABLES



Aluminio flexible
Se adapta a la
superficie



Aluminio compacto
No se quiebra



Impermeable
y de alta
resistencia





Paso 1

Sobre la superficie limpia y seca, libre de polvo o material suelto, aplique imprimación asfáltica **MACA P**, a razón de 0.300 lts. / m².

Coloque refuerzos en desagües y grietas.

Comience a aplicar la membrana Imperla G4 en la parte más baja del techo, dejando la banda de soldadura hacia el segundo rollo.

Aplique la membrana adhiriéndola totalmente con soplete de gas.



Paso 2

Coloque el 2º rollo superponiéndolo 10 cm. al anterior, sobre la banda de soldadura.

Aplique la membrana Imperla G4 adhiriéndola totalmente con soplete de gas, dirigiendo la llama a la base de la membrana hasta que se funda el polietileno de la cara inferior, presionándola firmemente sobre la superficie.



Paso 3

Continúe colocando los siguientes rollos de la misma forma, superponiendo siempre 10 cm sobre los anteriores.

Cuide que la unión entre rollos sea perfectamente continua y estanca.

Coloque refuerzos perimetrales de la impermeabilización, cuidando que terminen embutidos en las babetas, o forrando las cargas.

La altura mínima de estos refuerzos es de 15 cm sobre el nivel de piso terminado.



Paso 4

Abra los desagües cortando y pegando la membrana.

Pinte el exudado de asfalto con pintura de aluminio **MACA AL** de base asfáltica.

Detalle de sistemas



Figura 1 Monocapa con Aluminio

1.- Sustrato - 2.- Imprimación asfáltica -
3.- Membrana Imperla G4



Figura 2 Bicapa normal y aluminio

1.- Sustrato - 2.- Imprimación asfáltica -
3.- Membrana Imperla Normal - 4.- Membrana Imperla G4



Figura 3 Resolución en balcón

1.- Sustrato - 2.- Imprimación asfáltica -
3.- Membrana base Imperla G4 - 4.- Capa separadora -