



Revestimiento en chapa conformada en listones rectos, diseñada para espacios interiores y exteriores, con un carácter estético único. Requieren bajo mantenimiento y ofrecen una gran durabilidad. La versatilidad de la chapa permite personalizar cada proyecto según preferencias, pudiéndose colocar de forma horizontal o vertical.



Nuestros colores son exclusivos, asegurando su disponibilidad y continuidad de fabricación a lo largo del tiempo.

Asesoramiento técnico en todas las etapas del proyecto y el respaldo de ARMCO Uruguay S.A. una empresa con 80 años en el país.


DATOS TÉCNICOS

CUADRAPANEL Espesor 0.50 mm	L = Separación entre apoyos				
	mm	400	800	1200	1600
Deformación máxima admisible L/200	mm	2,0	4,0	6,0	8,0
Carga puntal aplicada para deformación máxima admisible	Kg	52	79	41	30
Carga puntal aplicada para rotura (deformación permanente)	Kg	265	138	103	81
Carga uniforme equivalente para deformación máxima admisible	Kg/m ²	682	518	179	98
Carga uniforme equivalente para rotura	Kg/m ²	3475	905	450	266

CUADRAPANEL MICROPERFORADA Ø3 Espesor 0.50 mm	L = Separación entre apoyos			
	mm	400	800	1200
Deformación máxima admisible L/200	mm	2,0	4,0	6,0
Carga puntal aplicada para deformación máxima admisible	Kg	26	37	33
Carga puntal aplicada para rotura (deformación permanente)	Kg	101	49	36
Carga uniforme equivalente para deformación máxima admisible	Kg/m ²	341	243	144
Carga uniforme equivalente para rotura	Kg/m ²	1325	321	157

CUADRAPANEL MICROPERFORADA Ø6 Espesor 0.50 mm	L = Separación entre apoyos				
	mm	400	800	1200	1600
Deformación máxima admisible L/200	mm	2,0	4,0	6,0	8,0
Carga puntal aplicada para deformación máxima admisible	Kg	64	60	34,5	11
Carga puntal aplicada para rotura (deformación permanente)	Kg	187	82	56	44
Carga uniforme equivalente para deformación máxima admisible	Kg/m ²	839	393	151	36
Carga uniforme equivalente para rotura	Kg/m ²	2452	538	245	144

Los valores de las tablas son indicativos y se presentan a modo de información general. Queda bajo la responsabilidad del profesional actuante, determinar la sobrecarga máxima admisible en función de las características de cada proyecto




ESPEORES Y TERMINACIONES


espesor (mm)	zincgrip	aluzincgrip	colorgrip
0.50	•	•	•

Aceros con calidad estructural, con revestimiento zincgrip, aluzincgrip y colorgrip, producidos y controlados según las normas ASTM y las normas IRAM-IAS.

SOLAPE Y FIJACIÓN

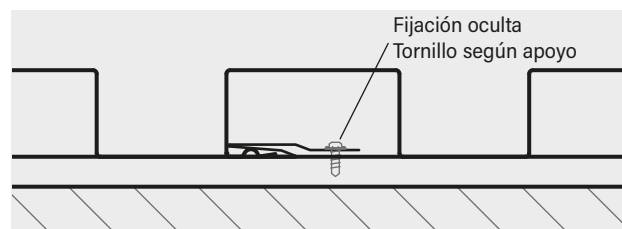

MICROPERFORADO

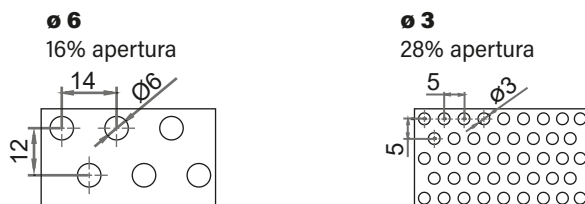

ACCESORIOS CUADRAPANEL



Opciones estándar o a medida.

Galvanizados, aluminizados o prepintados del mismo color que las chapas.


Fabricados en 3,00 m de largo.

Terminación superior U - PGO Desarrollo: 153 mm

Para omega steel PGO 22 H:20 mm





Ángulo L1 Desarrollo: 121 mm




Terminación superior U120 Desarrollo: 305 mm

Para C120





Ángulo L2 Desarrollo: 60 mm




Terminación superior U140 Desarrollo: 305 mm

Para C140




Ángulo L3 Desarrollo: 153 mm





Terminación superior U160 Desarrollo: 402 mm


Para C160



Ángulo L invertido Desarrollo: 121 mm





Zócalo 1 Desarrollo: 153 mm




Terminación superior U Desarrollo: 153 mm

Solo para chapa



Zócalo 2 Desarrollo: 153 mm





ACCESORIOS CUADRAPANEL

Opciones estándar o a medida.


Galvanizados, aluminizados o prepintados del mismo color que las chapas.

Fabricados en 3,00 m de largo.



Cierre cielorraso 1 Desarrollo: 153 mm





Marco 1 Desarrollo: 153 mm





Cierre cielorraso 2 Desarrollo: 153 mm




Marco 2 - perfil U Desarrollo: 121 mm



Esquinero Desarrollo: 402 mm



Marco 3 - perfil L Desarrollo: 60 mm



Clip de inicio Desarrollo: 60 mm

