


TAMIZ PLA SH PARA ANCLAJE QUÍMICO

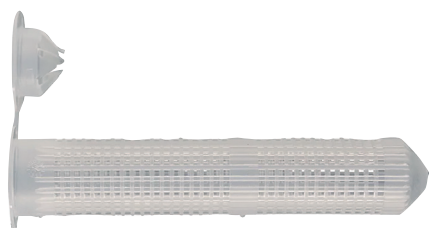

Tamiz de plástico SH para la fijación individual con anclaje químico WIT-PM 200 o WIT-VM 250, varilla de anclaje y/o varilla roscada estándar en mampostería de ladrillo macizo o perforado.

Los accesorios son un factor imprescindible en la aplicación segura y correcta de nuestros anclajes químicos, lo que permiten garantizar el máximo rendimiento.

Art. Nº	0903 44 123	0903 44 164	0903 44 165	0903 44 203	0903 44 204	0903 44 205
U/E	20	20	20	20	20	20
Ø Diámetro x longitud mm	12 x 80	16 x 85	16 x 130	20 x 85	20 x 130	20 x 200
Ø Diámetro nominal de broca mm	12	16	16	20	20	20
Profundidad de taladro mm	85	90	135	90	135	205
Profundidad eficaz del anclaje mm	80	85	130	85	130	200
Recomendado con varilla de anclaje	M8	M8/M10	M8/M10	M12/M16	M12/M16	M12/M16
Recomendado con casquillo de rosca interior	-	IG-M6x80	-	IG-M8x80 IG-M10x80	-	-

- Diseñados para su uso en mampostería, al rellenar el tamiz con la resina e insertar la varilla de anclaje o varilla roscada estándar, la resina se expande en las cámaras del ladrillo perforado garantizando una sujeción óptima y uniforme.
- Incluye un tapón de centrado que simplifica la inserción de la resina dentro del tamiz.
- Punto de fijación individual en mampostería maciza o perforada, con los siguientes anclajes químicos:
 - Resina de Poliéster WIT-PM 200, Art. Nº 5918 242 300 (formato 300 ml).
 - Resina de Viniléster WIT-VM 250, Art. Nº 0903 450 205 (formato 420 ml).
- Sistema homologado y certificado con Evaluación Técnica Europea (ETA-16/0757) en puntos de fijación individual en mampostería de ladrillo macizo y perforado: aplicación con tamiz pla SH, anclaje químico WIT-VM 250, varilla de anclaje W-VI-A, varilla roscada estándar con certificado de aceptación.

- Sistema homologado y certificado con Evaluación Técnica Europea (ETA-13/0037) en puntos de fijación individual en mampostería de ladrillo macizo y perforado: aplicación con tamiz pla SH, anclaje químico WIT-PM 200, varilla de anclaje W-VI-A, varilla roscada estándar con certificado de aceptación.

Aviso

- No utilizar tamiz pla SH en hormigón celular.

Artículo relacionado

**Anclaje químico WIT-PM200
Art. Nº 5918 242 300**

**Anclaje químico WIT-VM250
Art. Nº 0903 450 205**